

Einführung in die Informatik

Tools

Werkzeuge zur Erstellung von Softwareprojekten

Wolfram Burgard
Cyrill Stachniss

Motivation

- Große Softwareprojekte werden schnell unübersichtlich.
- Änderungen im Code können Fehler in funktionierenden Klassen hervorrufen.
- Wenn mehrere Personen an einem Projekt arbeiten sind Standards (Stiel, Testroutinen, etc.) sehr wichtig.
- Es gibt viele Werkzeuge, um Programmierer zu unterstützen.

Wichtige Werkzeuge

- **ant/make**: Werkzeug zum Erstellen von Projekten.
- **junit**: Werkzeug zum automatischen Testen von Klassen.
- **checkstyle**: Werkzeuge zum Überprüfen der Formatierung Programm Code.
- **svn/git**: Versionsmanagement.
- **javadoc**: Werkzeug zum Erstellen von Dokumentationen basierend auf Kommentaren im Java Code.
- ...

Sie werden mit diesen Tools im Laufe Ihres Studiums arbeiten müssen. **Je früher man sie benutzt, desto besser!**

ANT

Werkzeug zum Erstellen von Projekten. Typischerweise wird es benutzt zum

- Kompilieren des Java Codes (mittels javac).
- Ausführen der Test Routinen (mittels junit).
- Ausführen des Stylecheckers (mittels checkstyle).

ANT Beispiel

```
Terminal — bash — 89x25
stachnis@lion:~/tmp/MyProject> ant
Buildfile: /Users/stachnis/tmp/MyProject/build.xml

compile:

test:
  [junit] Testsuite: MyCounterTest
  [junit] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0.012 sec
  [junit]
  [junit] Testcase: testMyCounter took 0.001 sec
  [junit] Testcase: testInc took 0 sec
  [junit] Testcase: testReset took 0 sec

checkstyle:
[checkstyle] Running Checkstyle 5.3 on 2 files

all:

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 second
stachnis@lion:~/tmp/MyProject> 
```


Verwenden Sie ANT (1)

- Auf der Homepage der VL finden Sie ein Beispielprojekt.
- Entpacken Sie das Beispiel:

bin	}	Verzeichnisse für class Dateien, java Dateien und Bibliotheken
src		
lib		
checkstyle-5.3-all.jar	}	Stylechecker mit Konfiguration
checkstyle_config.xml		
build.xml	}	Konfiguration für ant

Verwenden Sie ANT (2)

- Legen Sie Ihren Java Code in „src“ ab.
- Rufen Sie „ant“ auf.
- Ihre kompilierten Dateien (*.class) finden Sie in „bin“.

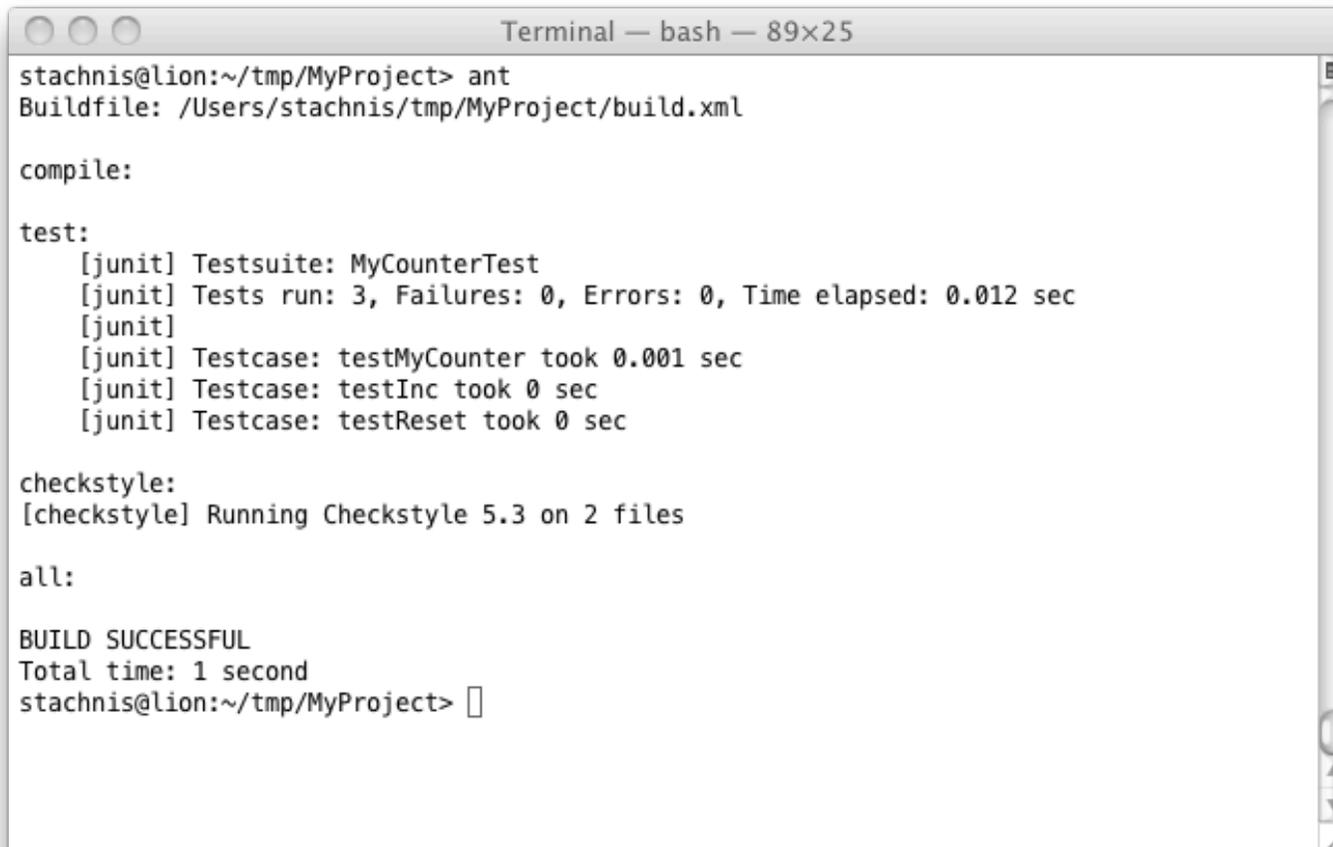

```
Terminal — bash — 89x25
stachnis@lion:~/tmp/MyProject> ant
Buildfile: /Users/stachnis/tmp/MyProject/build.xml

compile:

test:
[junit] Testsuite: MyCounterTest
[junit] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0.012 sec
[junit]
[junit] Testcase: testMyCounter took 0.001 sec
[junit] Testcase: testInc took 0 sec
[junit] Testcase: testReset took 0 sec

checkstyle:
[checkstyle] Running Checkstyle 5.3 on 2 files

all:
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 second
stachnis@lion:~/tmp/MyProject> █
```

Tests mittel JUnit

- JUnit ist eine Bibliothek zum Testen von Java Code.
- Als Programmierer muss man dazu kleine Testmethoden, sogenannte JUnits, schreiben.
- Diese Units können dann automatisch durch „ant“ eingebunden werden.

Code Beispiel (MyCounter.java)

```
public class MyCounter {
    public MyCounter() {
        this.i = 0;
    }
    public void inc() {
        this.i++;
    }
    public void reset() {
        this.i = 0;
    }
    public int value() {
        return i;
    }
    protected int i;
}
```

Junit Beispiel (MyCounterTest.java)

```
import org.junit.Test;
import org.junit.Assert;

public class MyCounterTest {

    @Test public void testMyCounter() {
        MyCounter t = new MyCounter();
        Assert.assertEquals(0, t.value());
    }

    @Test public void testInc() {
        MyCounter t = new MyCounter();
        t.inc();
        Assert.assertEquals(1, t.value());
        t.inc();
        Assert.assertEquals(2, t.value());
    }

    @Test public void testReset() {
        MyCounter t = new MyCounter();
        t.inc();
        t.reset();
        Assert.assertEquals((new MyCounter()).value(), t.value());
    }
}
```

Das Test Ergebnis

```
Terminal — bash — 89x25
stachnis@lion:~/tmp/MyProject> ant
Buildfile: /Users/stachnis/tmp/MyProject/build.xml


compile:

test:
[junit] Testsuite: MyCounterTest
[junit] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0.012 sec
[junit]
[junit] Testcase: testMyCounter took 0.001 sec
[junit] Testcase: testInc took 0 sec
[junit] Testcase: testReset took 0 sec

checkstyle:
[checkstyle] Running Checkstyle 5.3 on 2 files

all:

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 second
stachnis@lion:~/tmp/MyProject> █
```



Verwendung der Werkzeuge

- Nutzen Sie das Beispielprojekt der VL (siehe MyProject.zip).
- Legen Sie Ihre Klassen im Verzeichnis „src“ ab.
- Schreiben Sie Test Units für Ihre Klassen:
MyCounter.java => MyCounterTest.java
- Rufen Sie „ant“ im Hauptverzeichnis des Projektes aus.
- Zum Ausführen Ihres Programms wechseln Sie in das „bin“ Verzeichnis und rufen wie gehabt `java MyCounter` auf.

Zusammenfassung

- Werkzeuge erleichtern die Softwareentwicklung.
- Das Verwenden solcher Werkzeuge erleichtert die Arbeit.
- Fehler können vermieden werden.
- Sie werden die hier vorgestellten Werkzeuge im Laufe Ihres Studiums noch brauchen!
- ESE Studierende: In der VL „Algorithmen und Datenstrukturen“ im kommenden Semester ist das Verwenden dieser Werkzeuge Pflicht.